


LAMBERTS LINIT

dyle szklane: LINIT EcoGlass


Katalog układów szklenia

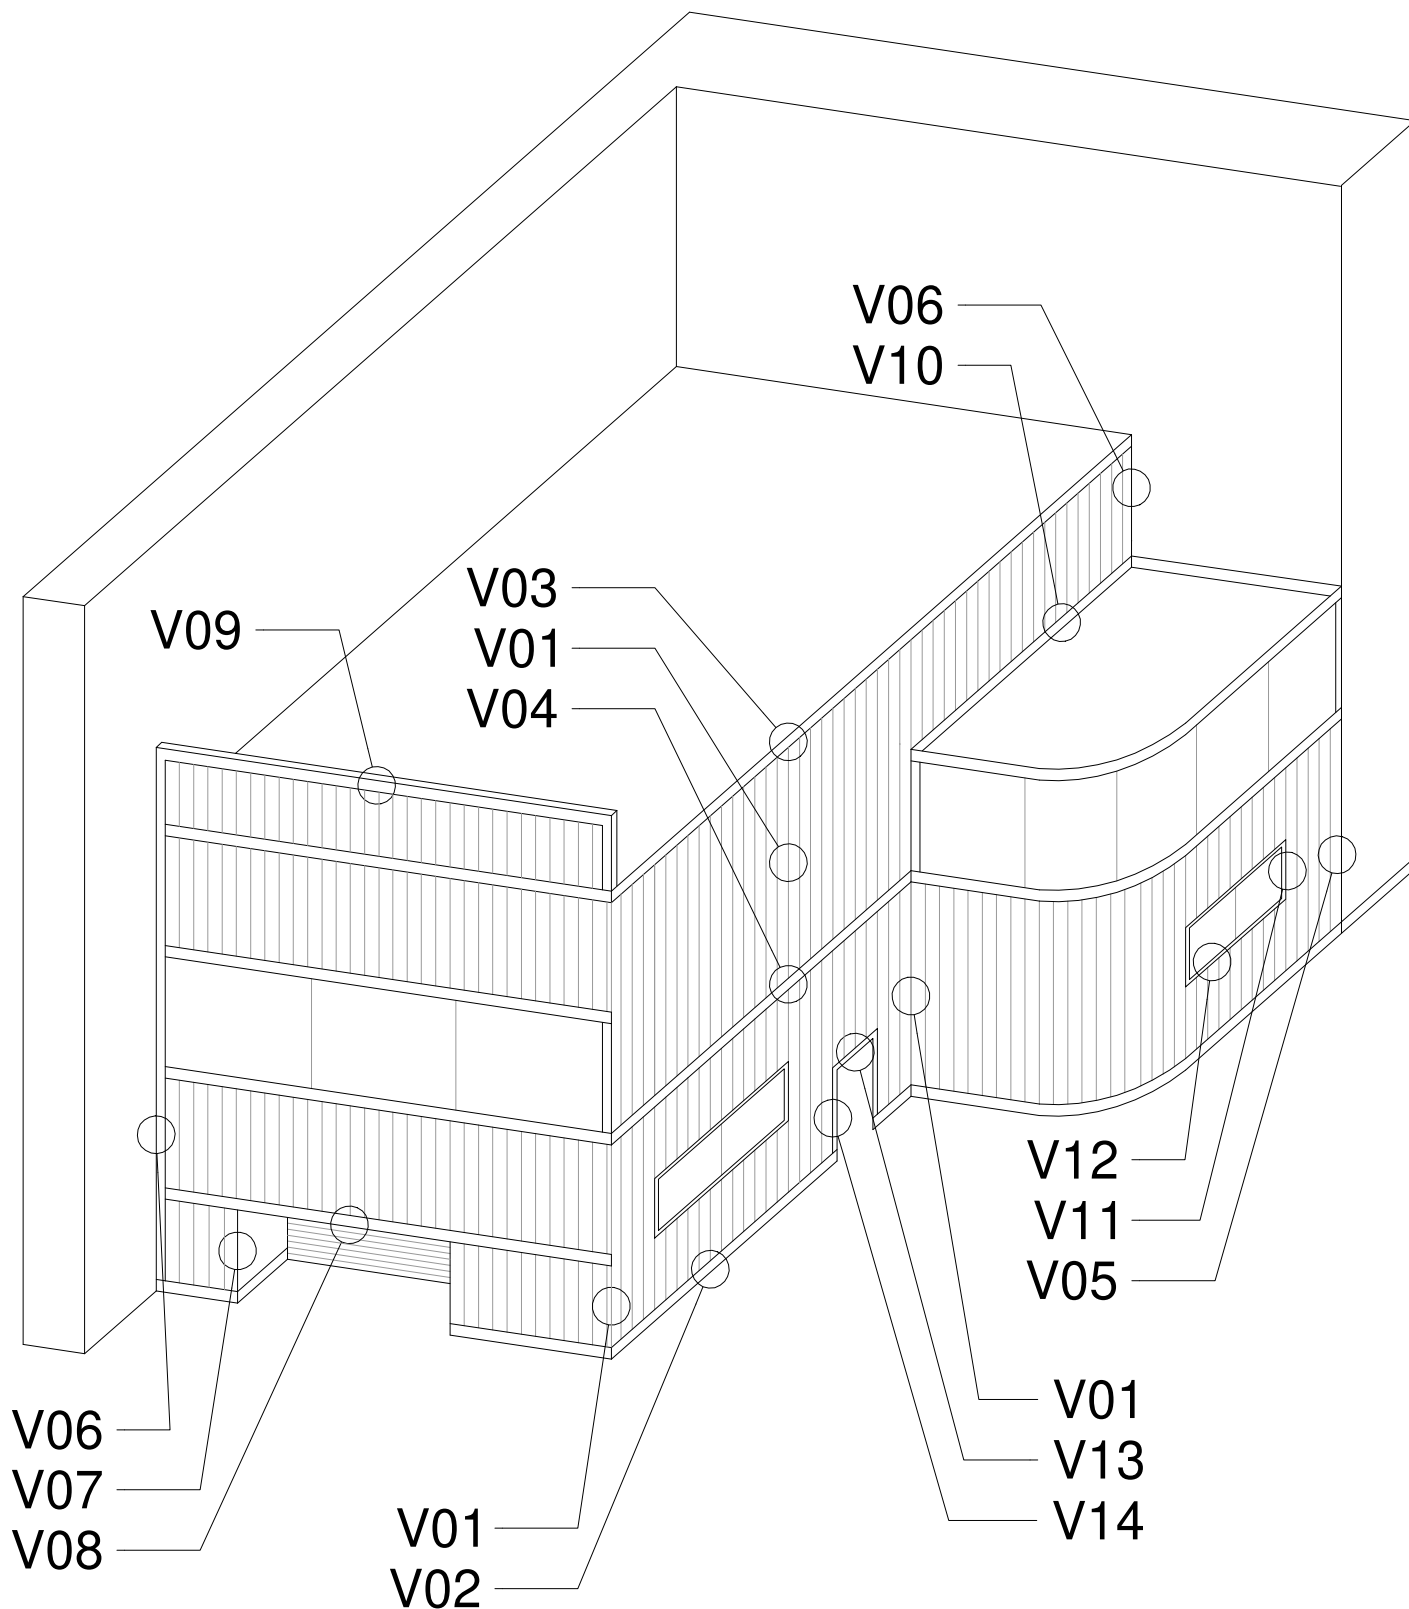

OZNACZENIA:

V01 – Układ dyli
V02 – Styk poziomy. Cokół
V03 – Styk poziomy. Attyka, okap
V04 – Styk poziomy. Podział szklenia
V05 – Styk pionowy. Połączenie ze ścianą równolegle
V06 – Styk pionowy. Połączenie ze ścianą prostopadle
V07 – Styk pionowy. Narożnik zewnętrzny

V08 – Styk poziomy. Nadproże
V09 – Styk poziomy. Attyka, ścianka
V10 – Styk poziomy. Nad dachem
V11 – Styk pionowy. Okno
V12 – Styk poziomy. Okno
V13 – Styk poziomy. Drzwi
V14 – Styk pionowy. Drzwi

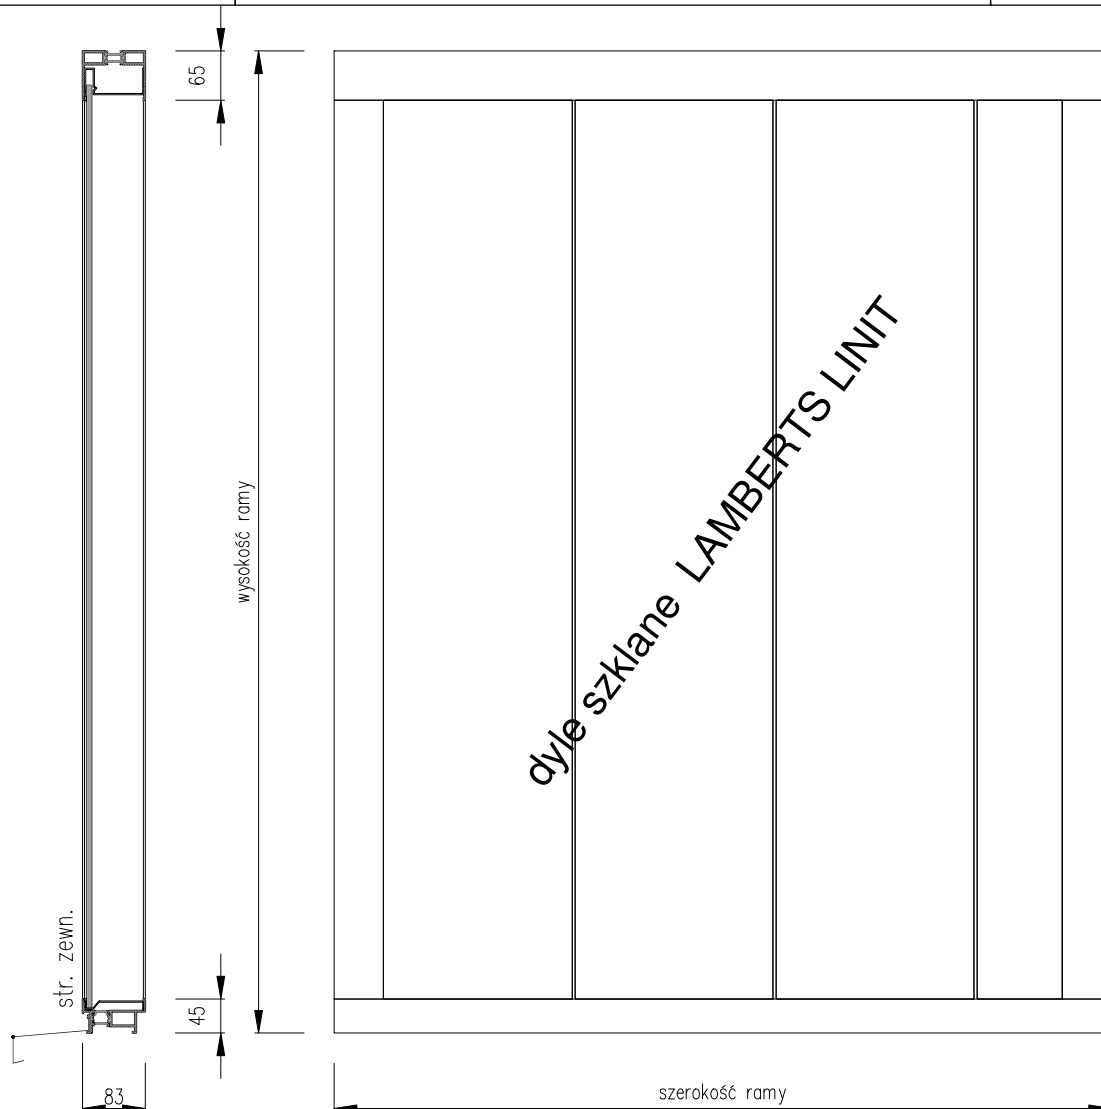

S01

LINIT P26/60/7

Układ warstw:

– szkło bez powłoki

$U_g = 5,70 \text{ [W/m}^2\text{K]}$

$LT = 0,89 \text{ [–]}$


$g = 0,82 \text{ [–]}$

$R_w = 31 \text{ [dB]}$


CIĘTE SZKŁO(A)



PEŁNE SZKŁA

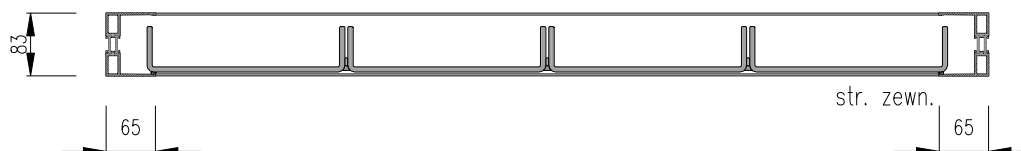


NAROŻNIK SZKLANY

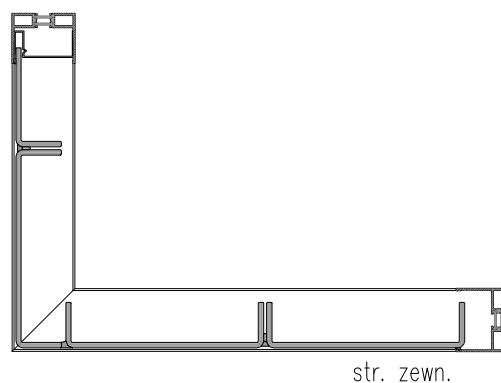

ELEMENTY RAMY

	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 83-W	U1 83
Górna	OSP 83-W	OS1 83
Boczna	OSP 83-W	OS1 83

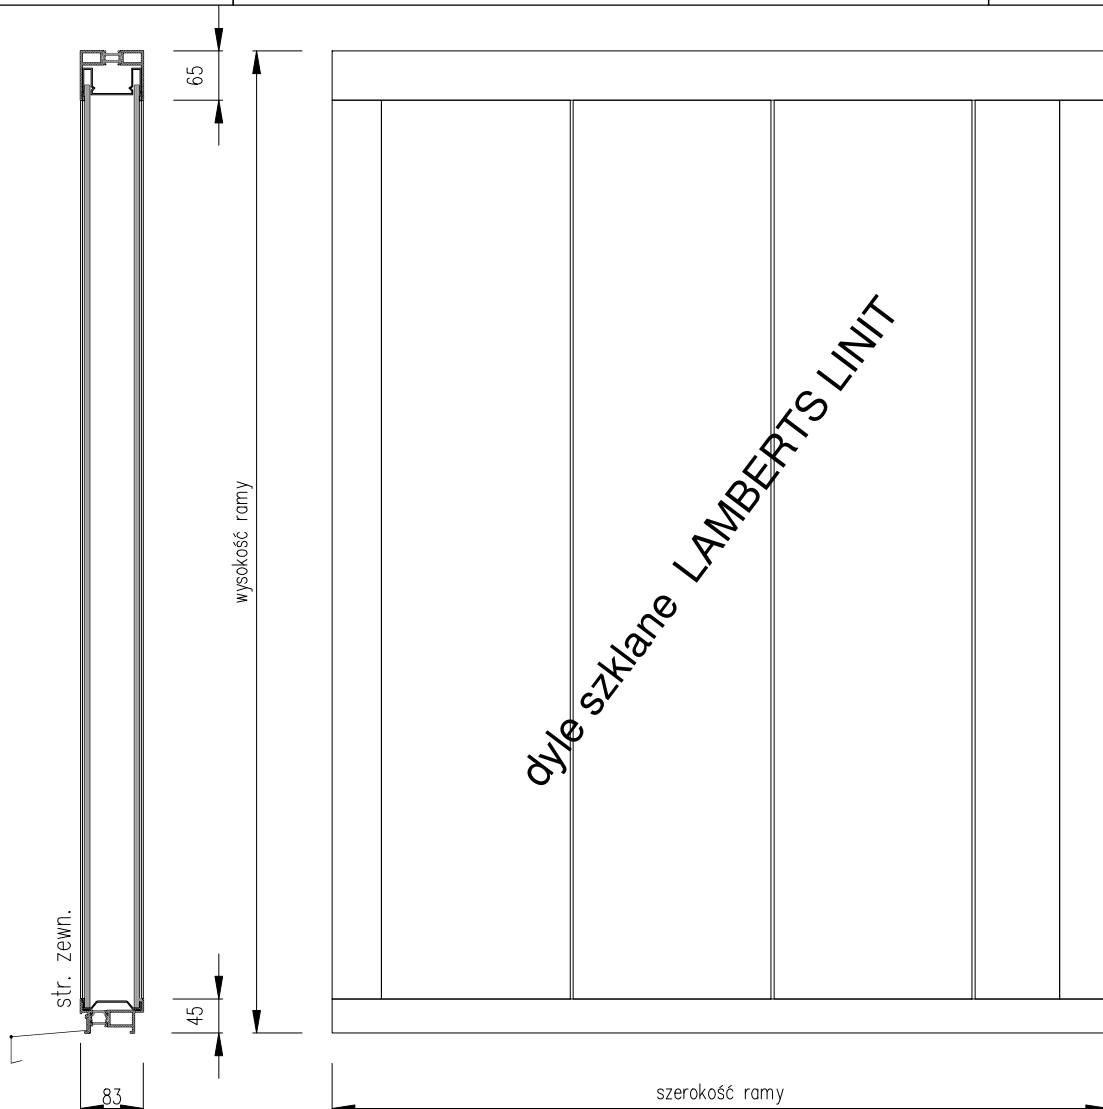

S02

LINIT P26/60/7

Układ warstw:

- szkło bez powłoki
- szkło bez powłoki


$U_g = 2,80 \text{ [W/m}^2\text{*K]}$

$LT = 0,79 \text{ [-]}$


$g = 0,75 \text{ [-]}$

$R_w = 43 \text{ [dB]}$


CIĘTE SZKŁO(A)

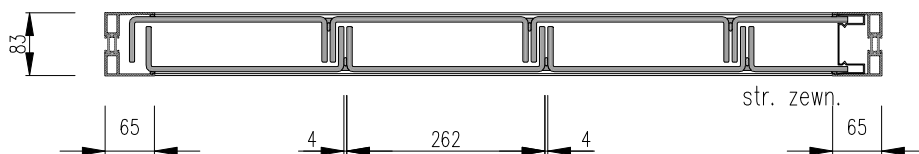

PEŁNE SZKŁA

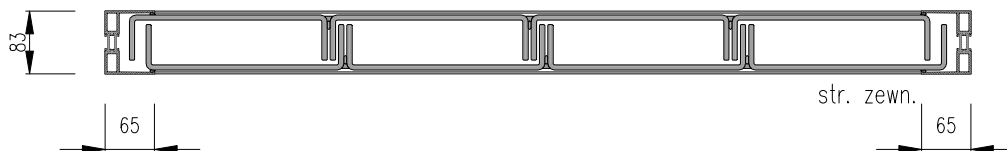


NAROŻNIK SZKLANY

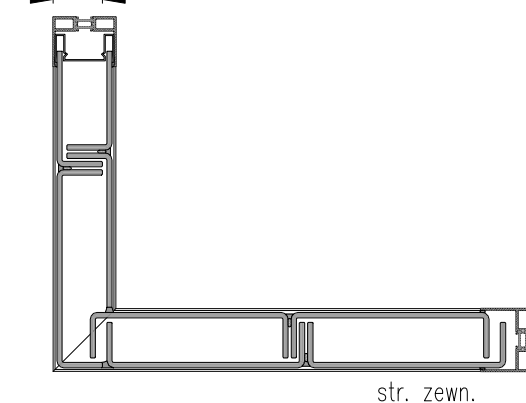

ELEMENTY RAMY

	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 83-W	U2 83
Górna	OSP 83-W	OS1 83
Boczna	OSP 83-W	OS2 83

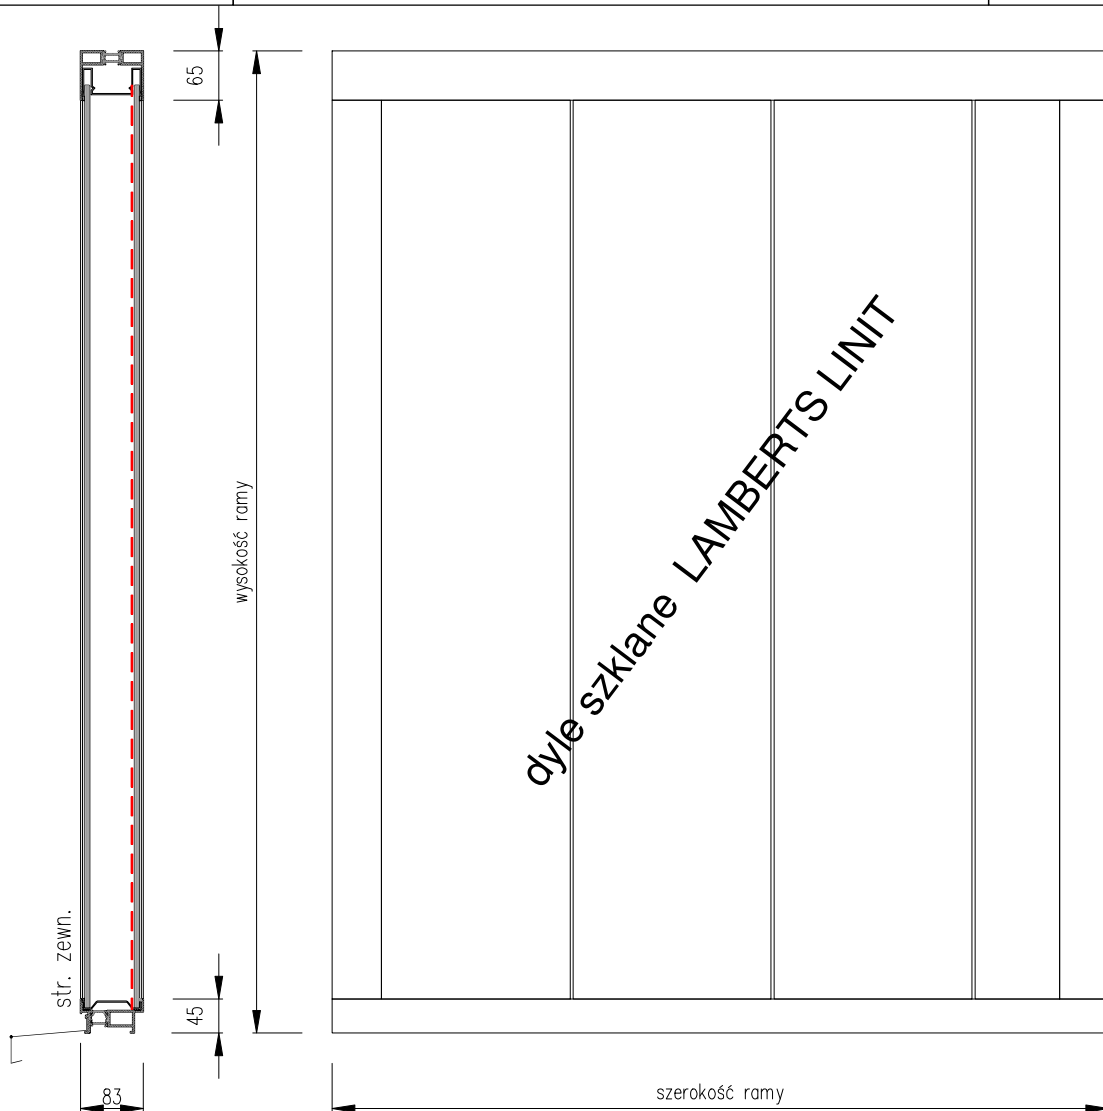

S03

LINIT P26/60/7

Układ warstw:

- szkło bez powłoki
- szkło z powłoką niskoemisyjną


$$U_g = 1,80 \text{ [W/m}^2\text{*K]}$$

$$LT = 0,68 \text{ [-]}$$


$$g = 0,69 \text{ [-]}$$

$$R_w = 43 \text{ [dB]}$$


CIĘTE SZKŁO(A)

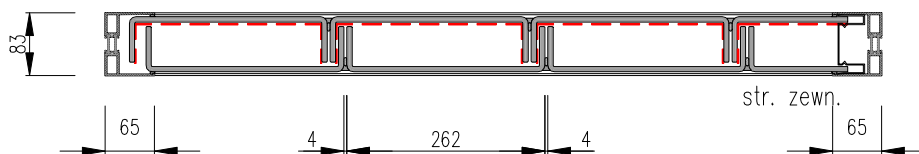

PEŁNE SZKŁA

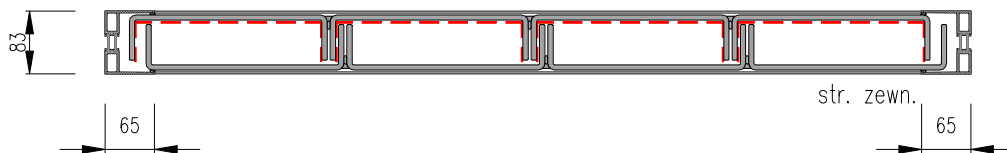


NAROŻNIK SZKLANY

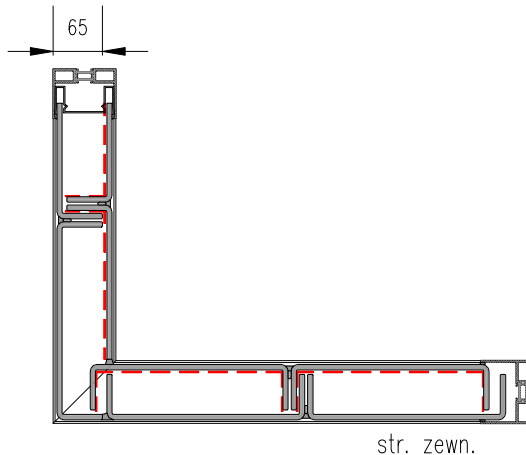

ELEMENTY RAMY

	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 83-W	U2 83
Górna	OSP 83-W	OS1 83
Boczna	OSP 83-W	OS2 83

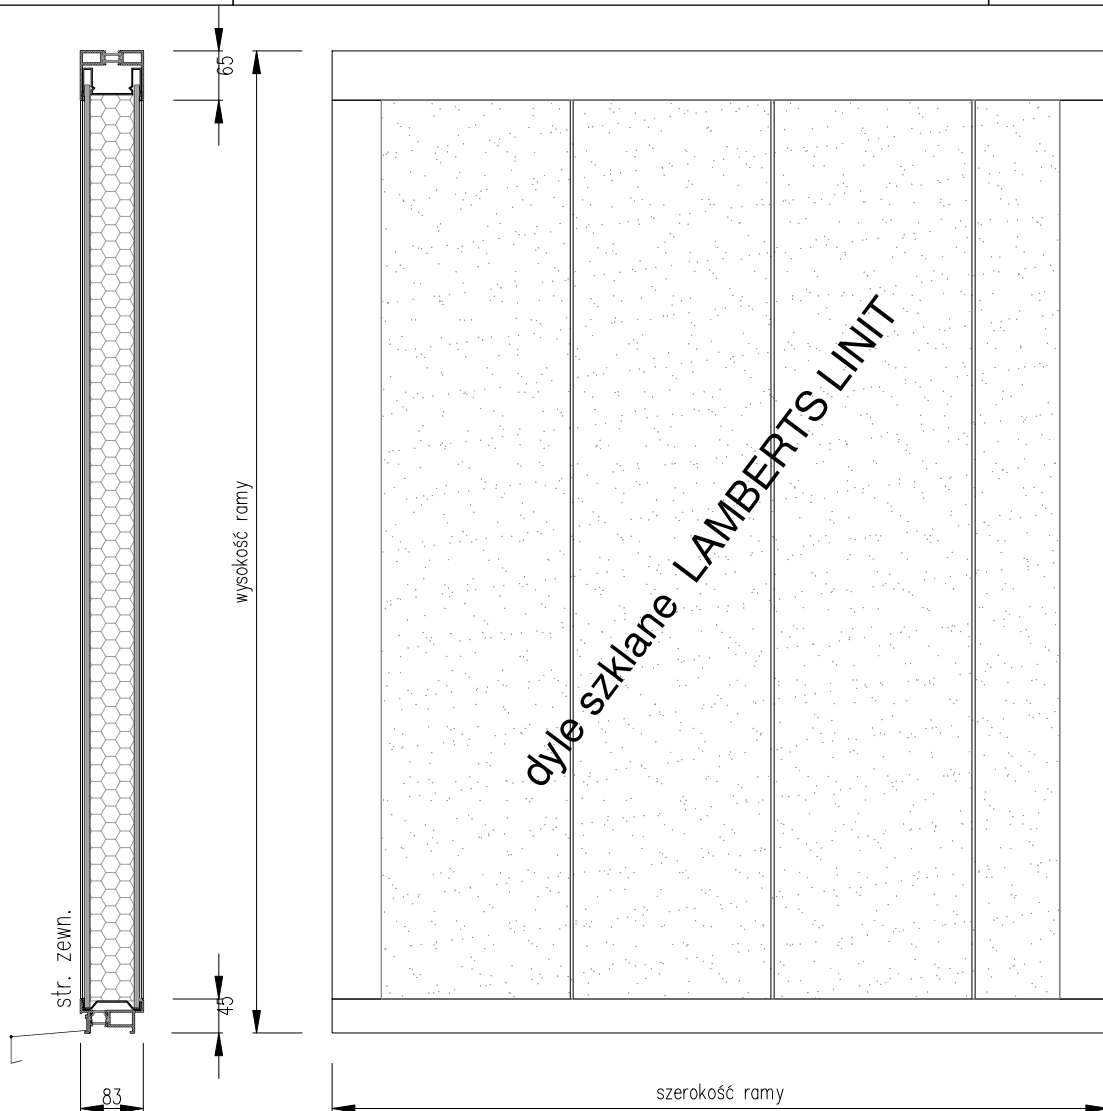

S04

LINIT P26/60/7

Układ warstw:

- szkło bez powłoki
- wkładka Thermolight
- szkło bez powłoki


$U_g = 1,22 \text{ [W/m}^2\text{*K]}$

$LT = 0,33 \text{ [-]}$


$g = 0,33 \text{ [-]}$

$R_w = 43 \text{ [dB]*}$


CIĘTE SZKŁO(A)

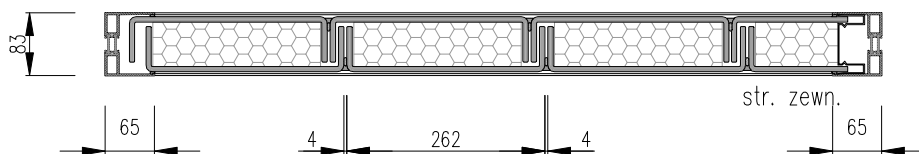


PEŁNE SZKŁA

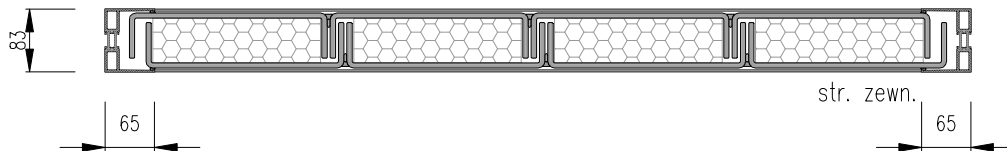

NAROŻNIK SZKLANY

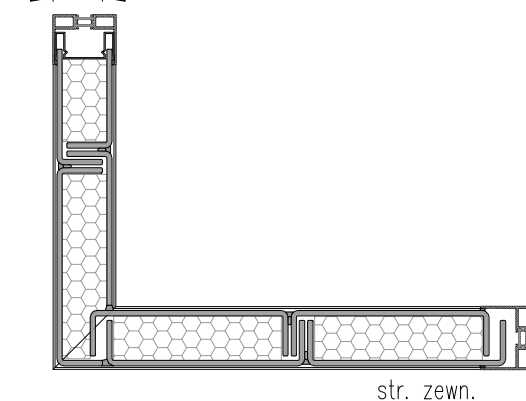

ELEMENTY RAMY		
	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 83-W	U2 83
Górna	OSP 83-W	OS1 83
Boczna	OSP 83-W	OS2 83

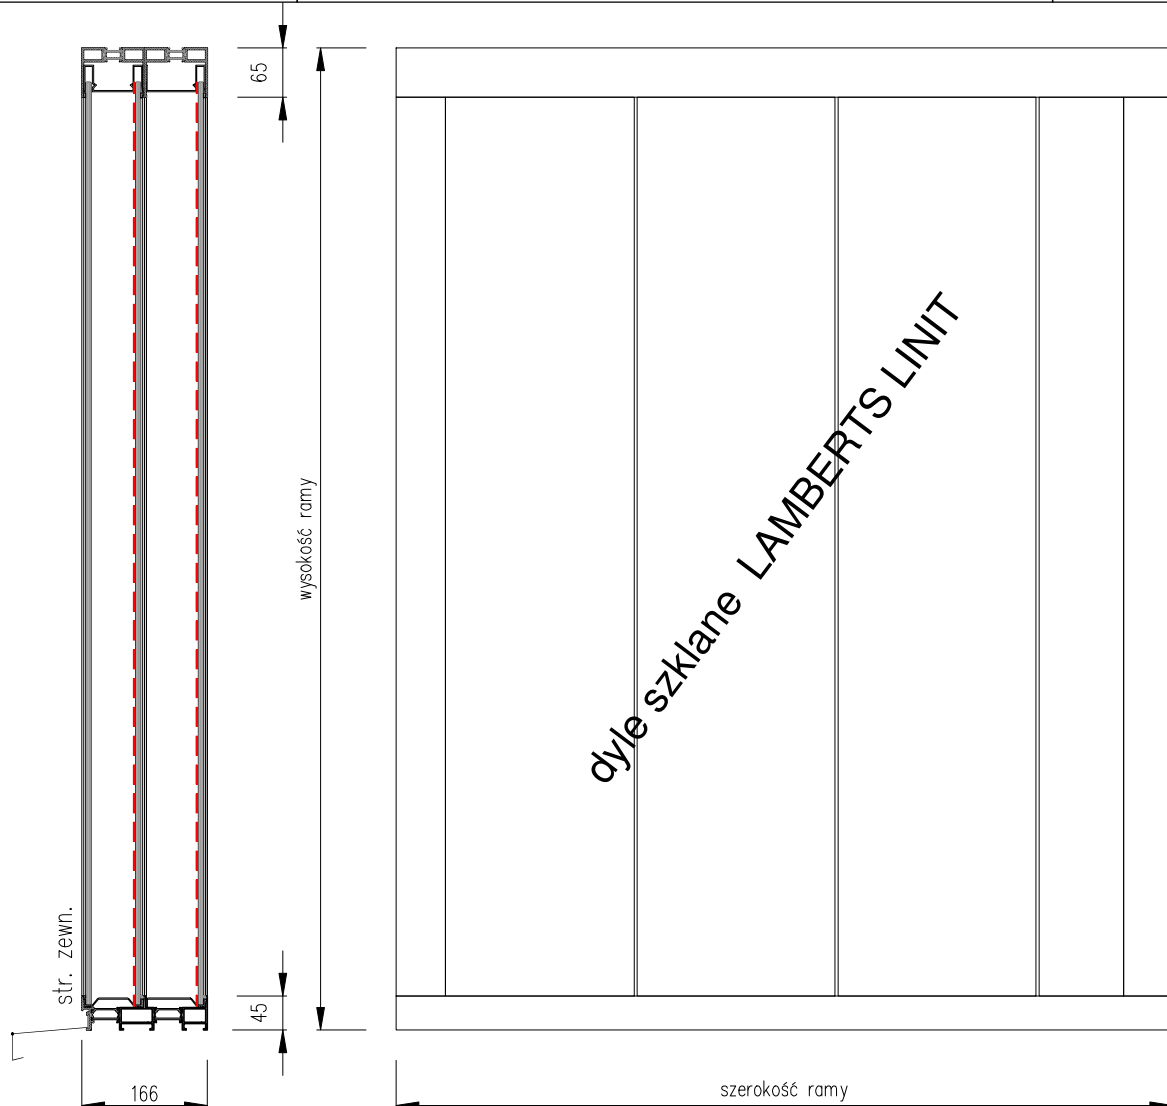

S05
LINIT P26/60/7

Układ warstw:

- szkło bez powłoki
- szkło z powłoką niskoemisyjną
- szkło z powłoką niskoemisyjną


$$U_g = 1,1 \text{ [W/m}^2\text{*K]}$$

$$LT = 0,54 \text{ [-]}$$


$$g = 0,57 \text{ [-]}$$

$$R_w = 57 \text{ [dB]}$$


CIĘTE SZKŁO(A)

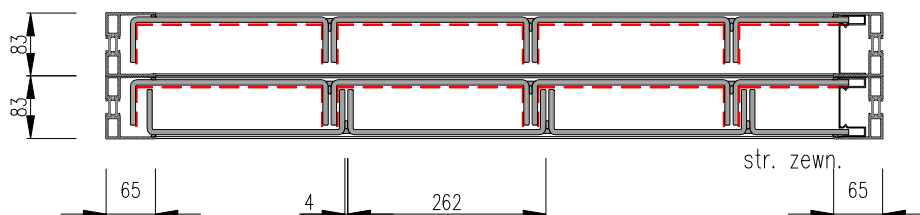

PEŁNE SZKŁA

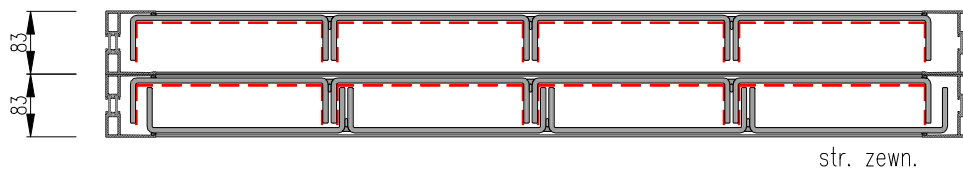


NAROŻNIK SZKLANY

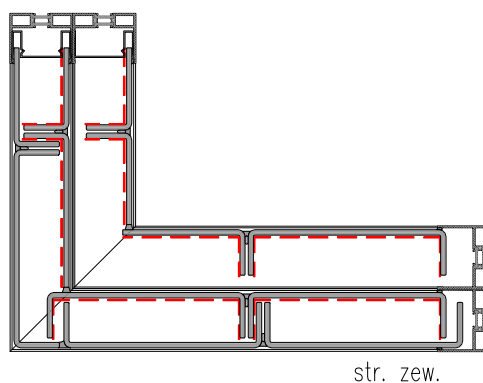

ELEMENTY RAMY

	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 166-W	U1 83 U2 83
Górna	2x OSP 83-W	OS1 83 OS2 83
Boczna	2x OSP 83-W	OS1 83 OS2 83

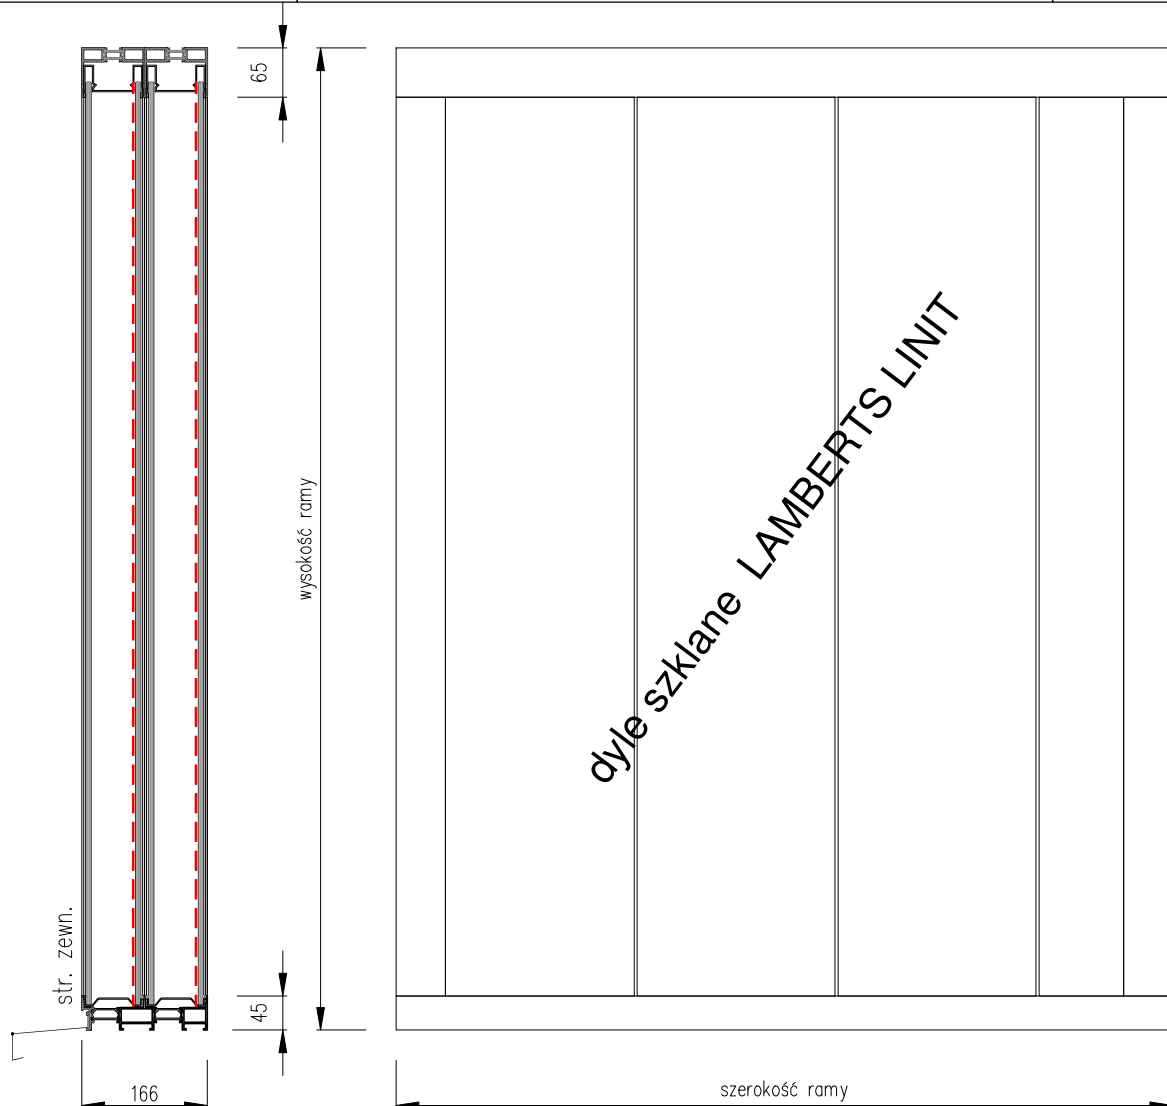

S06
LINIT P26/60/7

Układ warstw:

- szkło bez powłoki
- szkło z powłoką niskoemisyjną
- szkło bez powłoki
- szkło z powłoką niskoemisyjną


$$U_g = 0,92 \text{ [W/m}^2\text{*K]}$$

$$LT > 0,54 \text{ [-]}$$


$$g > 0,57 \text{ [-]}$$

$$R_w < 57 \text{ [dB]}$$


CIĘTE SZKŁO(A)

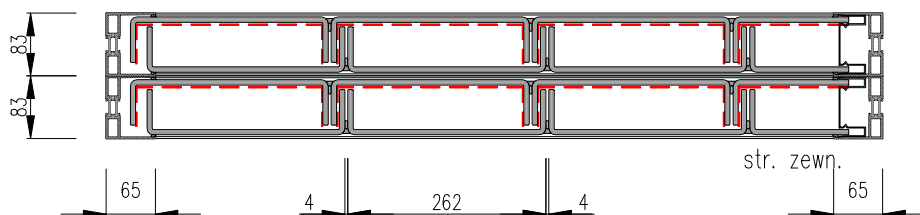

PEŁNE SZKŁA

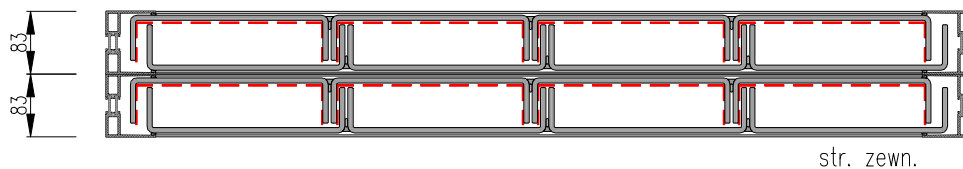


NAROŻNIK SZKLANY

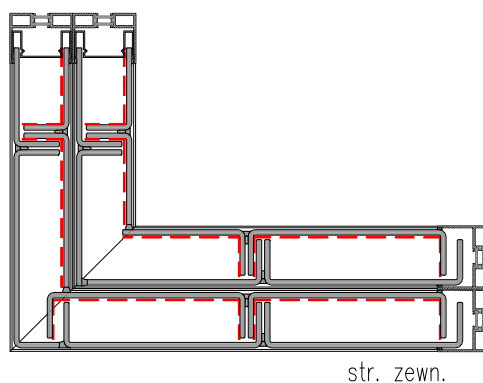

ELEMENTY RAMY

	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 166-W	2x U2 83
Górna	2x OSP 83-W	2x OS2 83
Boczna	2x OSP 83-W	2x OS2 83

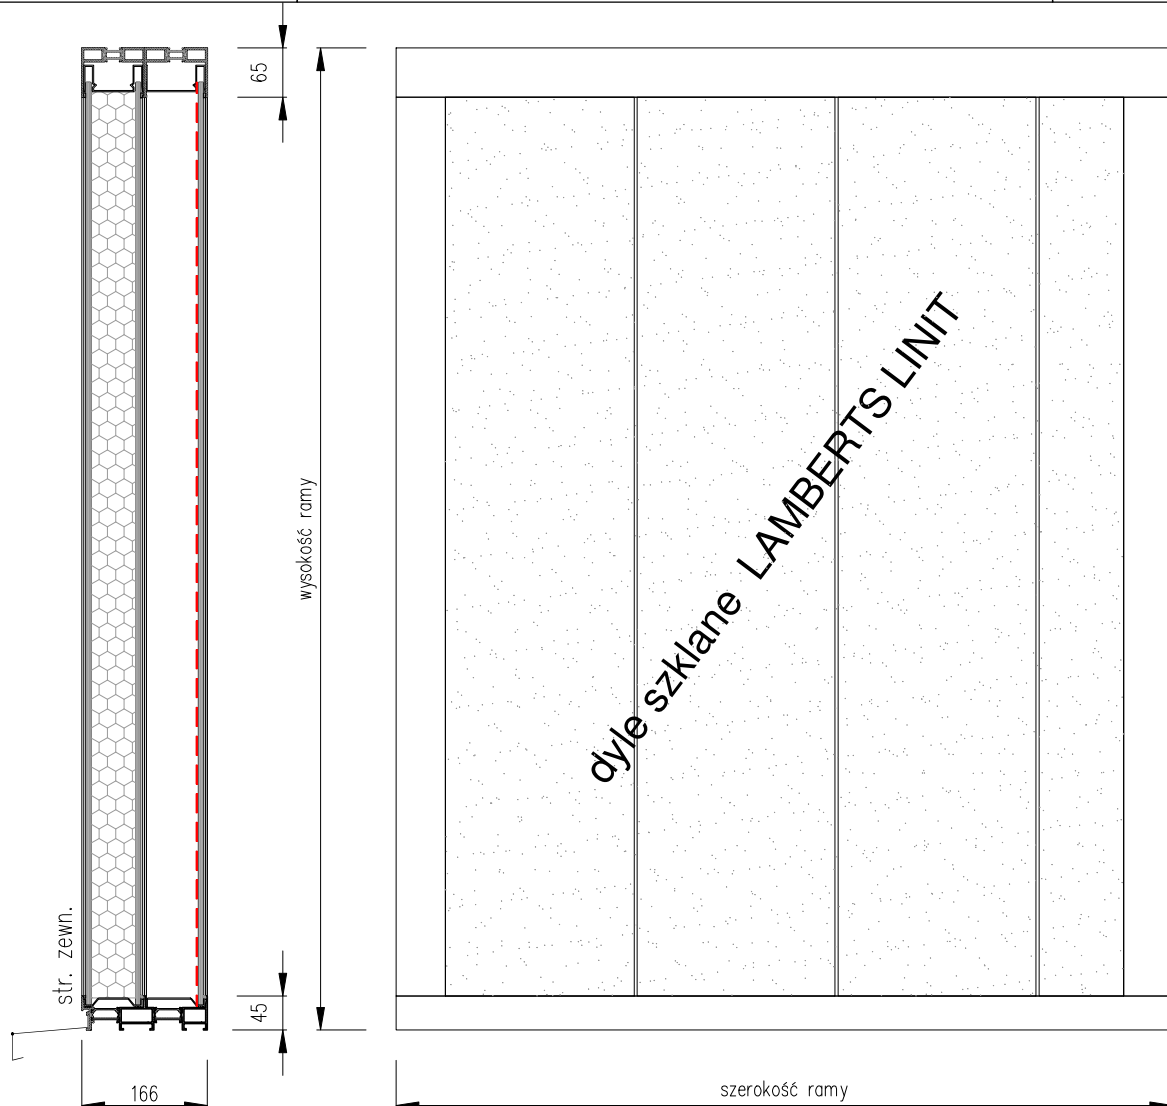

S07

LINIT P26/60/7

Układ warstw:

- szkło bez powłoki
- wkładka Thermolight
- szkło bez powłoki
- szkło z powłoką niskoemisyjną


$$U_g = 0,81 \text{ [W/m}^2\text{*K]}$$

$$L_T = 0,26 \text{ [-]}$$


$$g = 0,28 \text{ [-]}$$

$$R_w = 57 \text{ [dB]}^*$$


CIĘTE SZKŁO(A)

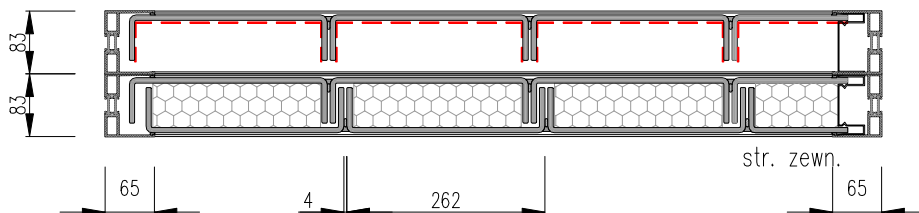

PEŁNE SZKŁA

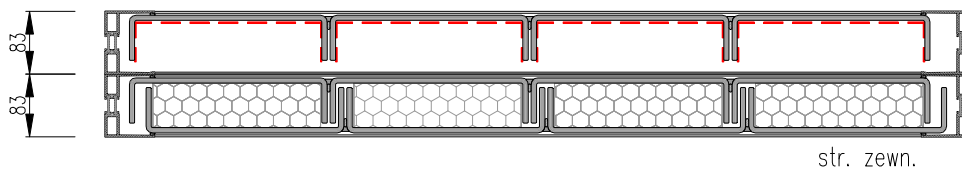


NAROŻNIK SZKLANY

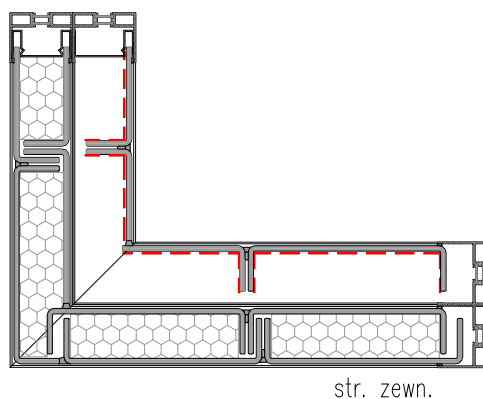

ELEMENTY RAMY

	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 166-W	U1 83 U2 83
Górna	2x OSP 83-W	OS1 83 OS2 83
Boczna	2x OSP 83-W	OS1 83 OS2 83

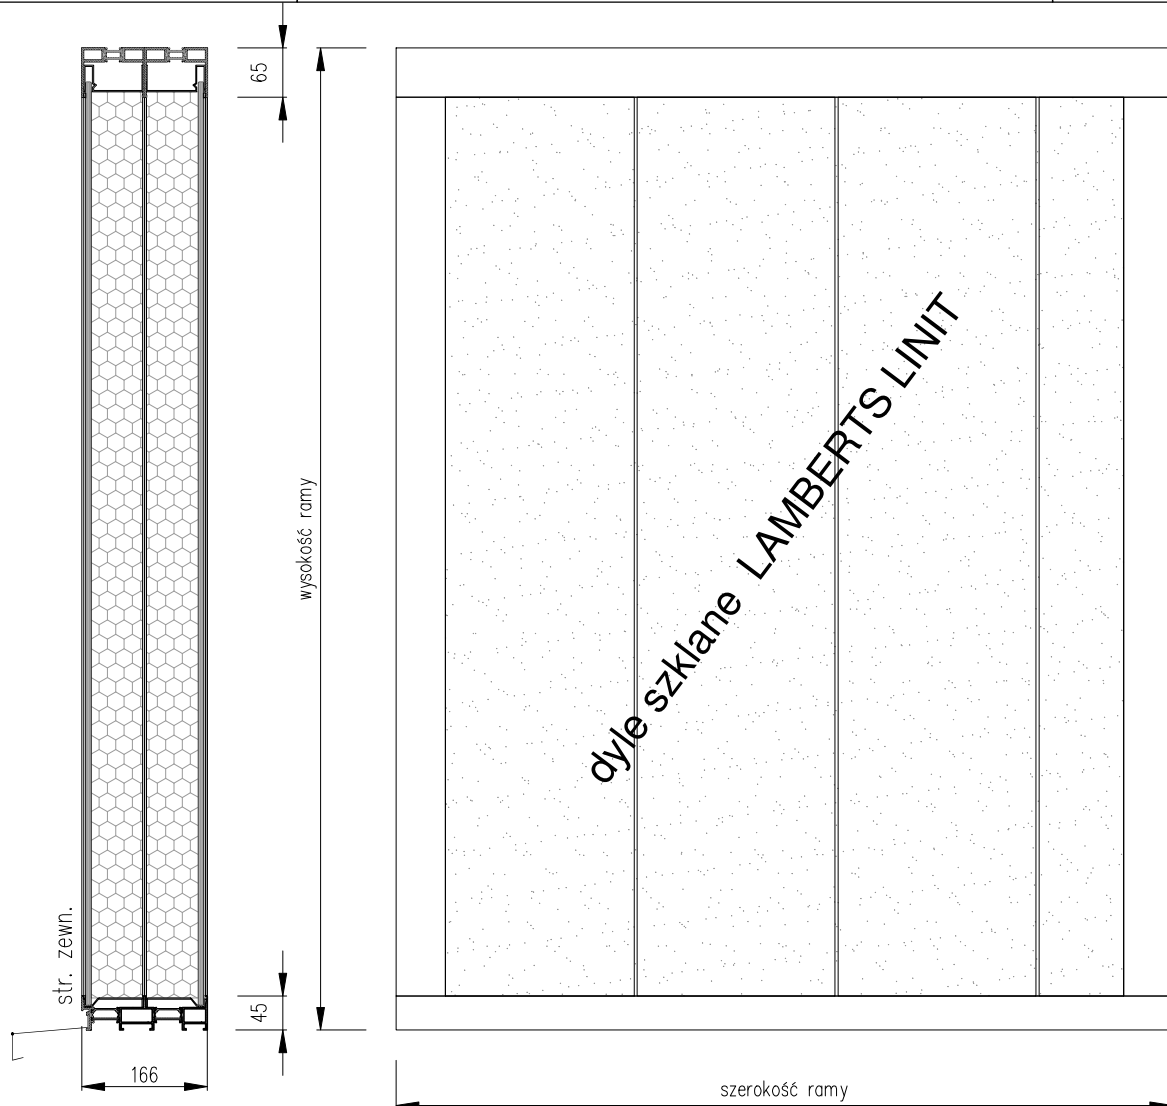

S08

LINIT P26/60/7

Układ warstw:

- szkło bez powłoki
- wkładka Thermolight
- wkładka Thermolight
- szkło bez powłoki


$U_g = 0,67 [W/m^2 \cdot K]$

$LT = 0,19 [-]$


$g = 0,21 [-]$

$R_w = 43 [dB]^*$


CIĘTE SZKŁO(A)

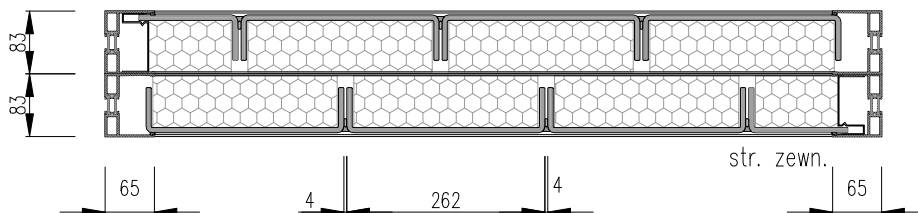

PEŁNE SZKŁA

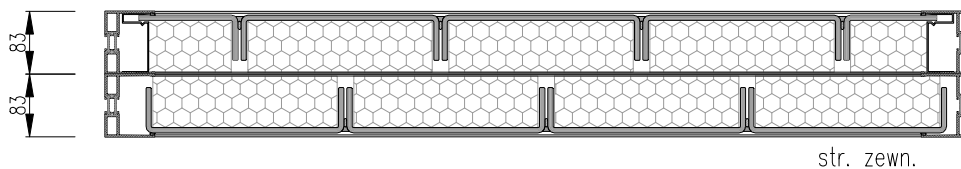


NAROŻNIK SZKLANY

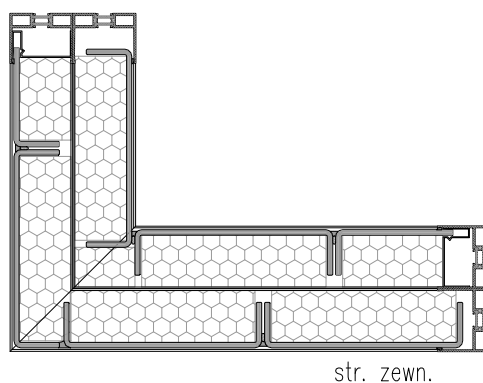


ELEMENTY RAMY


	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 166-W	2x U1 83
Górna	2x OSP 83-W	2x OS1 83
Boczna	2x OSP 83-W	2x OS1 83

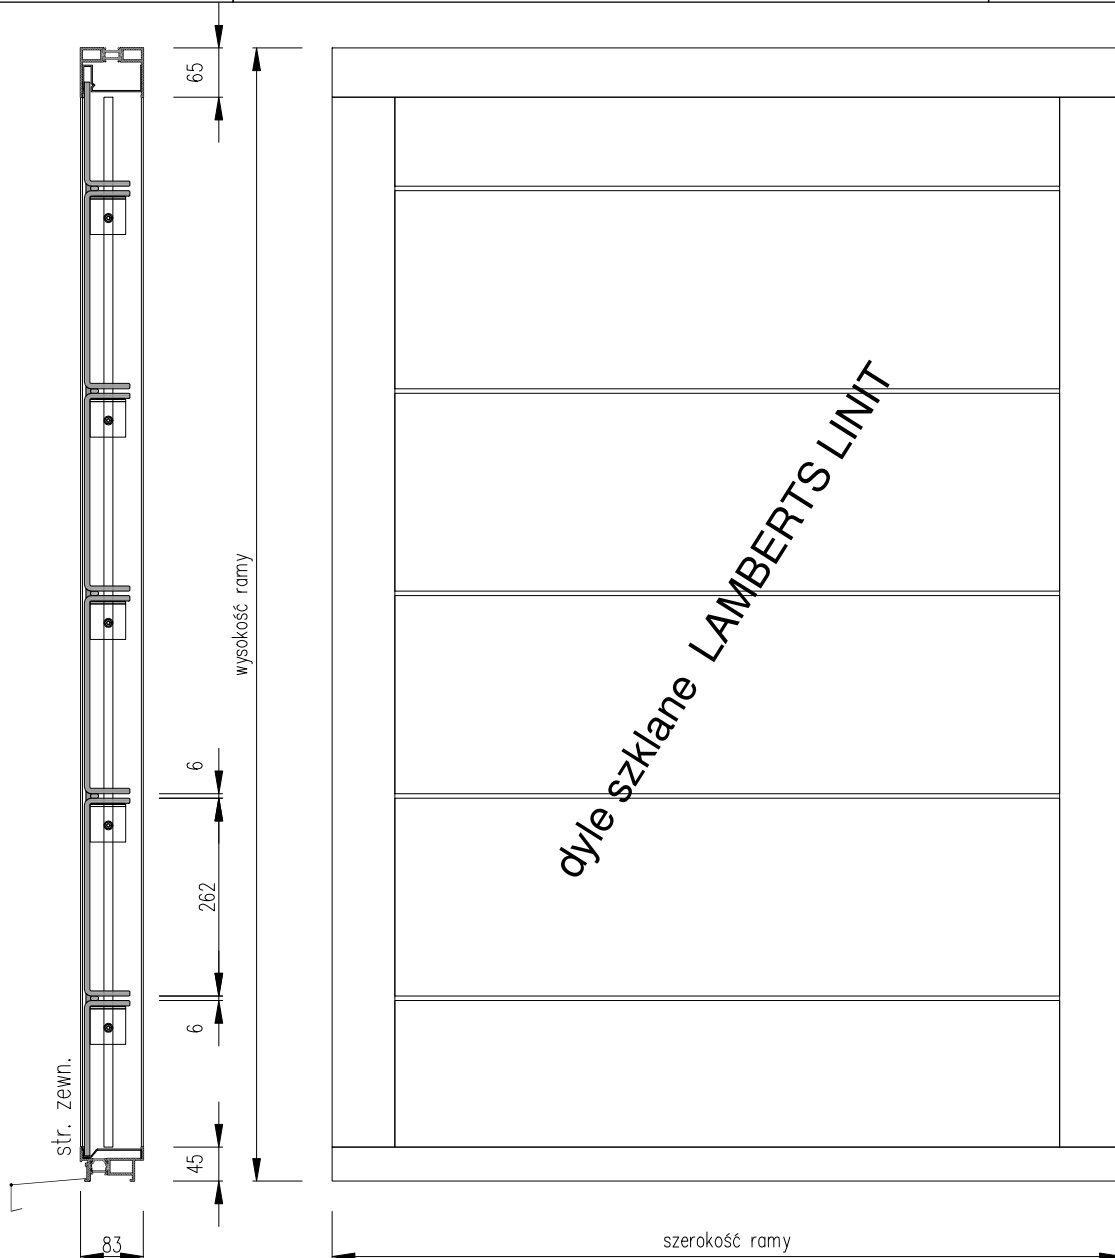

S01
LINIT P26/60/7
Układ warstw:
– szkło bez powłoki
 $U_g = 5,70 \text{ [W/m}^2\text{K]}$
 $LT = 0,89 \text{ [-]}$
 $g = 0,82 \text{ [-]}$
 $R_w = 31 \text{ [dB]}$

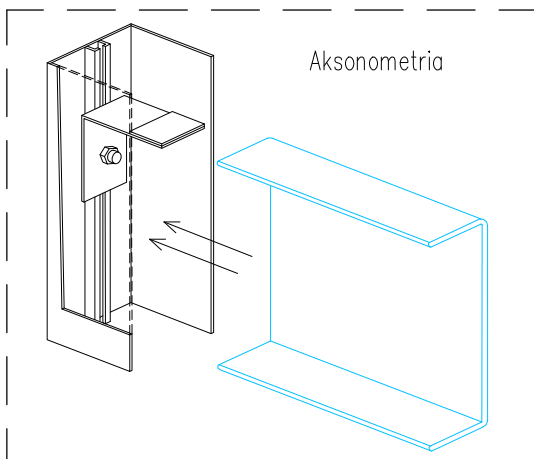

ELEMENTY RAMY		
	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 83-W	U1 83
Górna	OSP 83-W	OS1 83
Boczna	HP 83-W	–

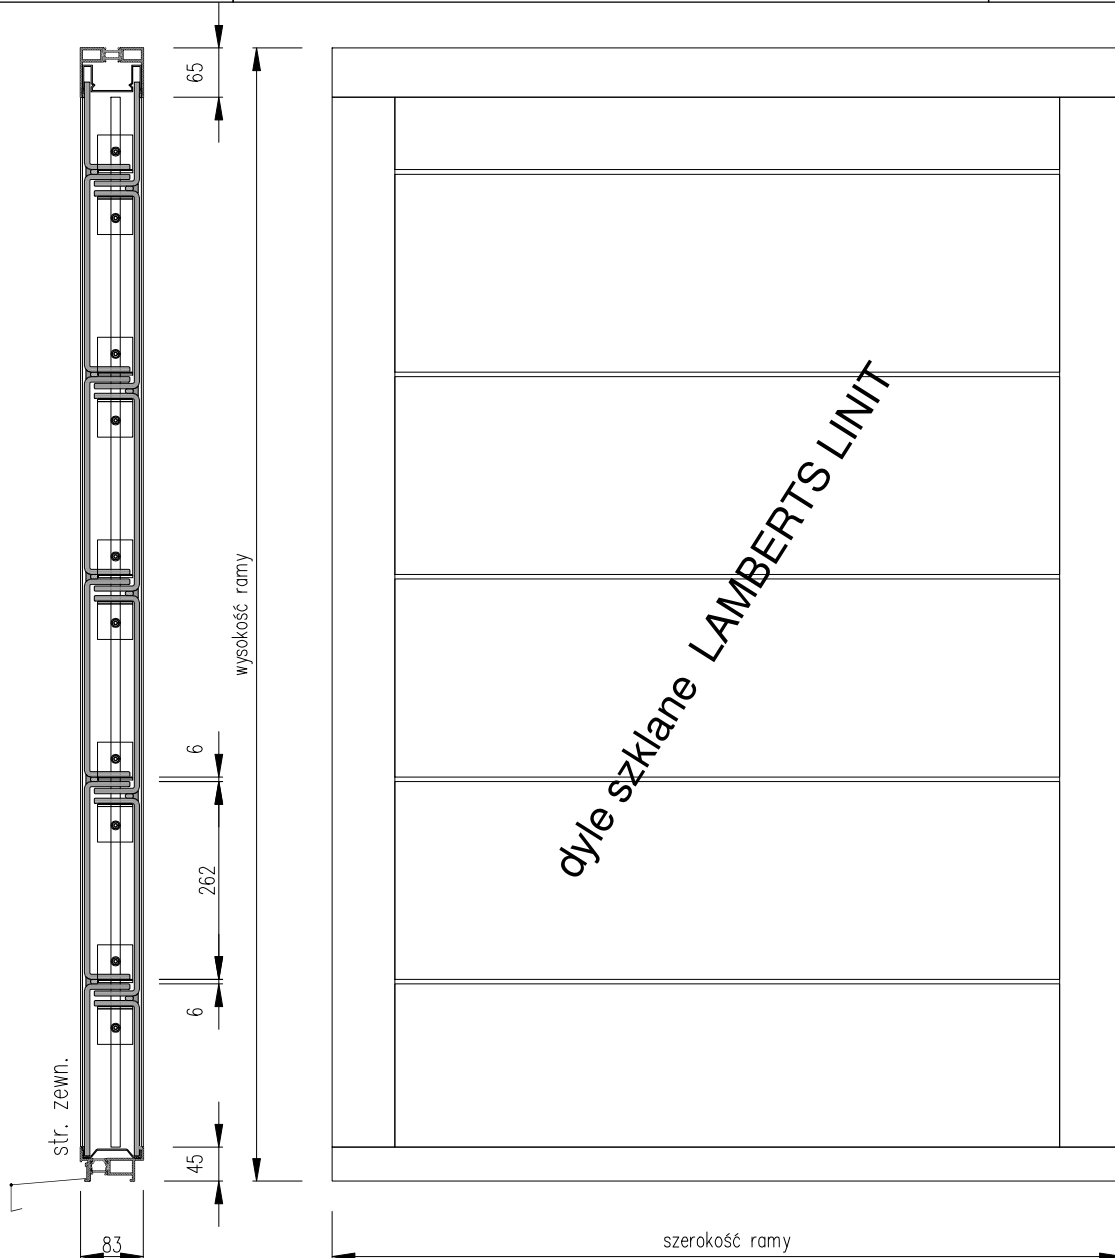

S02
LINIT P26/60/7

Układ warstw:


- szkło bez powłoki
- szkło bez powłoki

$U_g = 2,80 \text{ [W/m}^2\text{K]}$


$LT = 0,79 \text{ [-]}$

$g = 0,75 \text{ [-]}$

$R_w = 43 \text{ [dB]}$

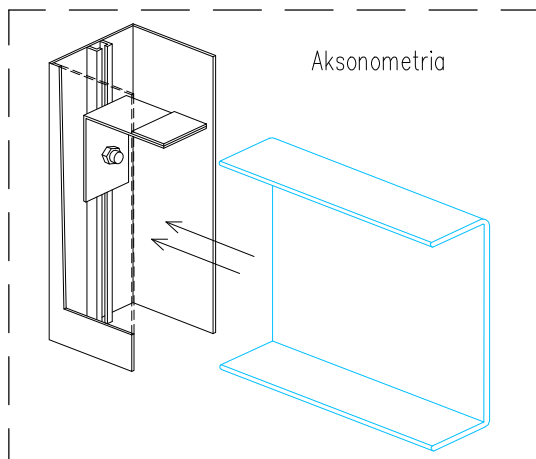

ELEMENTY RAMY		
	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 83-W	U2 83
Górna	OSP 83-W	OS2 83
Boczna	HP 83-W	-

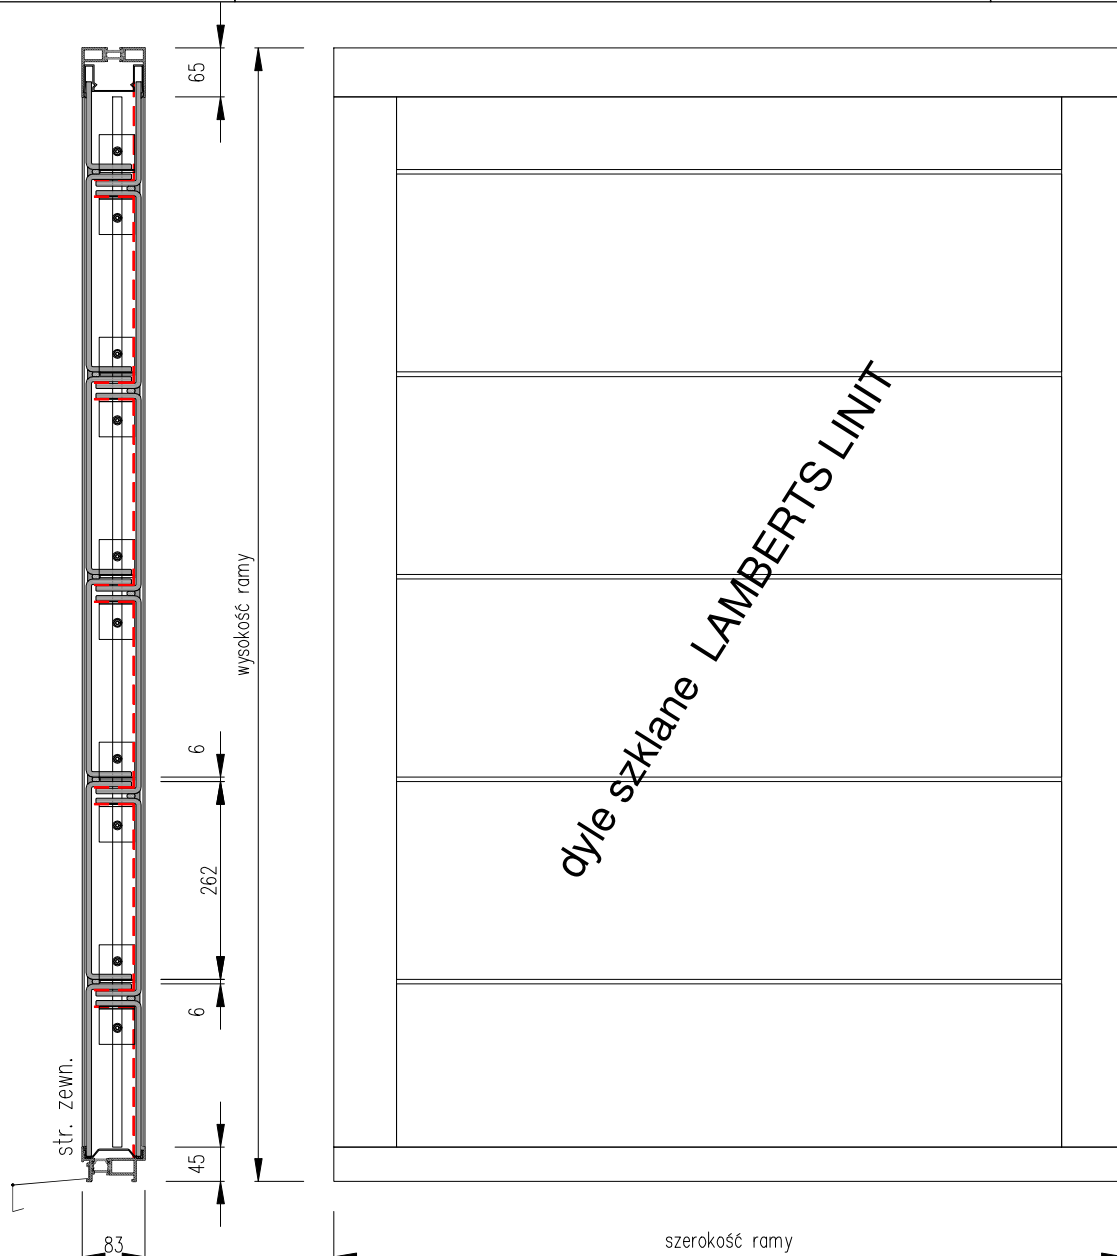

S03
LINIT P26/60/7

Układ warstw:



- szkło bez powłoki
- szkło z powłoką niskoemisyjną

$U_g = 1,80 \text{ [W/m}^2\text{*K]}$


$LT = 0,68 \text{ [-]}$

$g = 0,69 \text{ [-]}$

$R_w = 43 \text{ [dB]}$

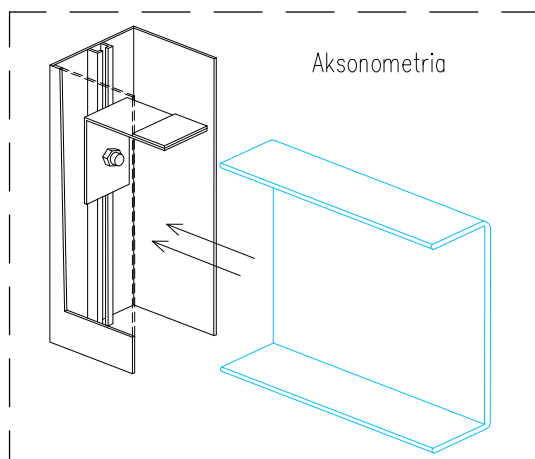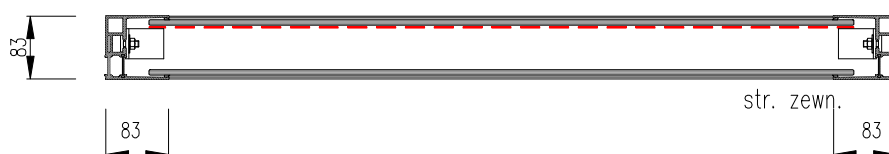

ELEMENTY RAMY		
	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 83-W	U2 83
Górna	OSP 83-W	OS2 83
Boczna	HP 83-W	-

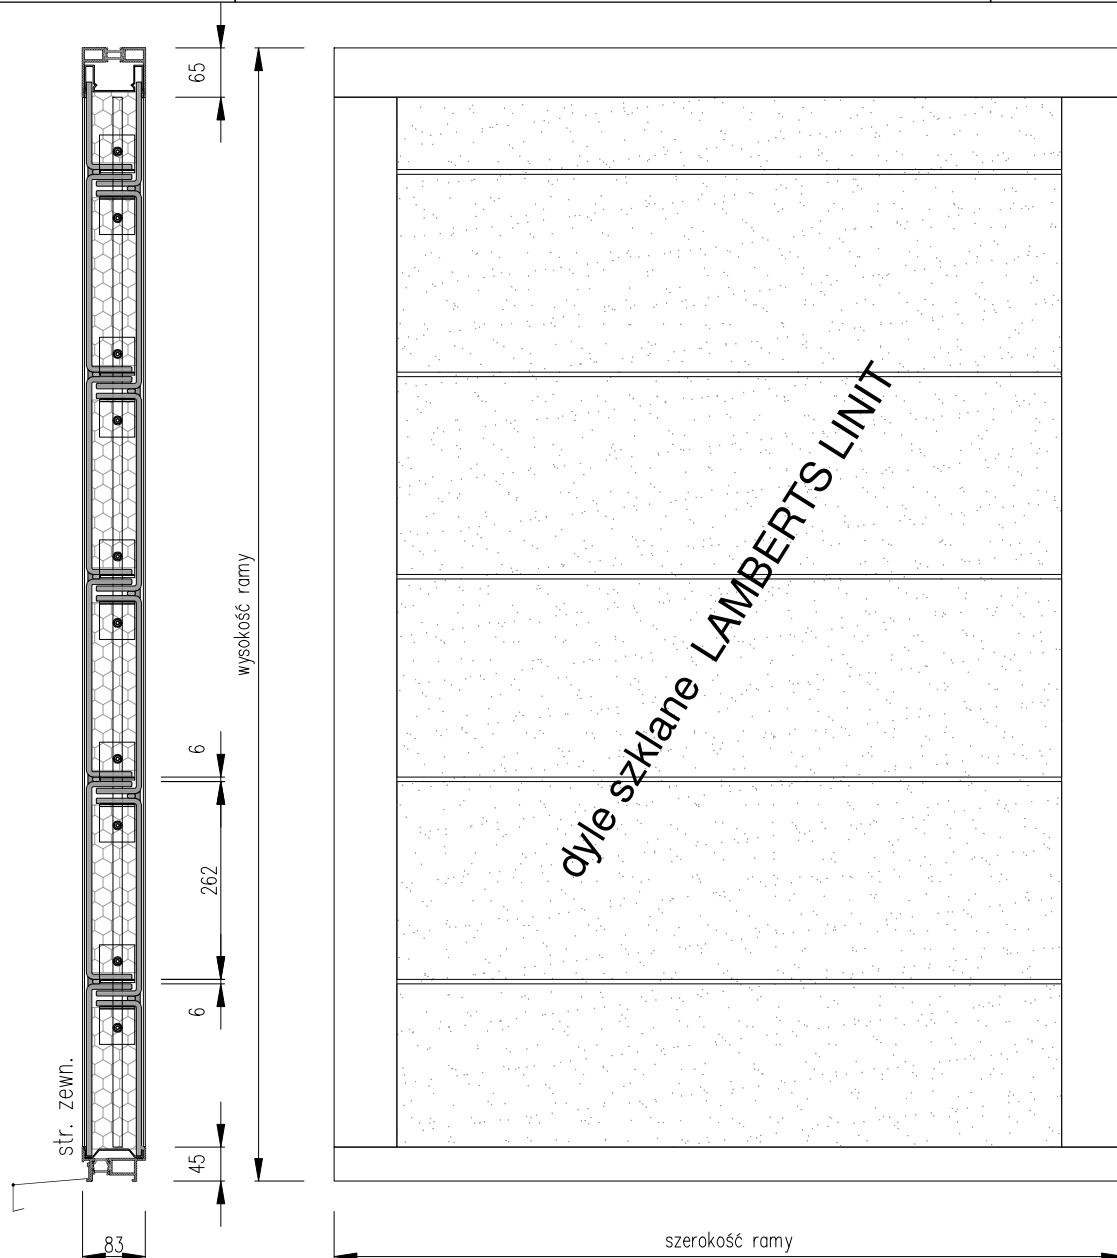

S04

LINIT P26/60/7

Układ warstw:



- szkło bez powłoki
- wkładka Thermolight
- szkło bez powłoki

$U_g = 1,22 \text{ [W/m}^2 \cdot \text{K]}$

$LT = 0,33 \text{ [-]}$


$g = 0,33 \text{ [-]}$

$R_w = 43 \text{ [dB]}^*$

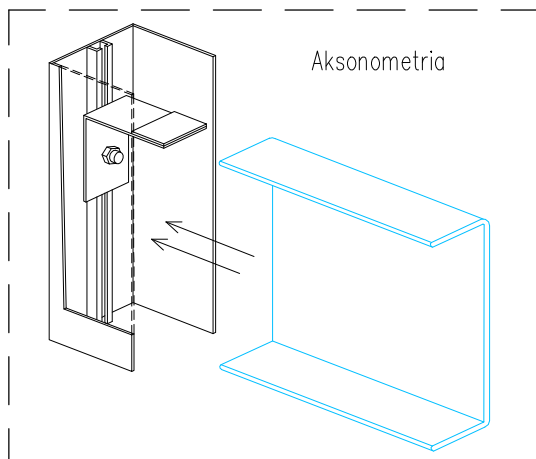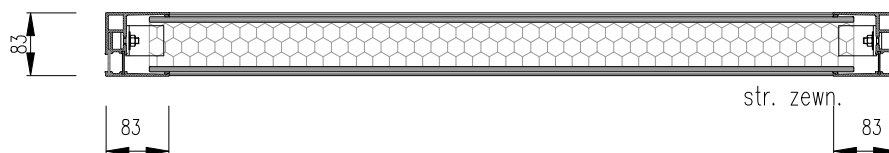

Aksonometria

ELEMENTY RAMY		
	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 83-W	U2 83
Górna	OSP 83-W	OS2 83
Boczna	HP 83-W	-

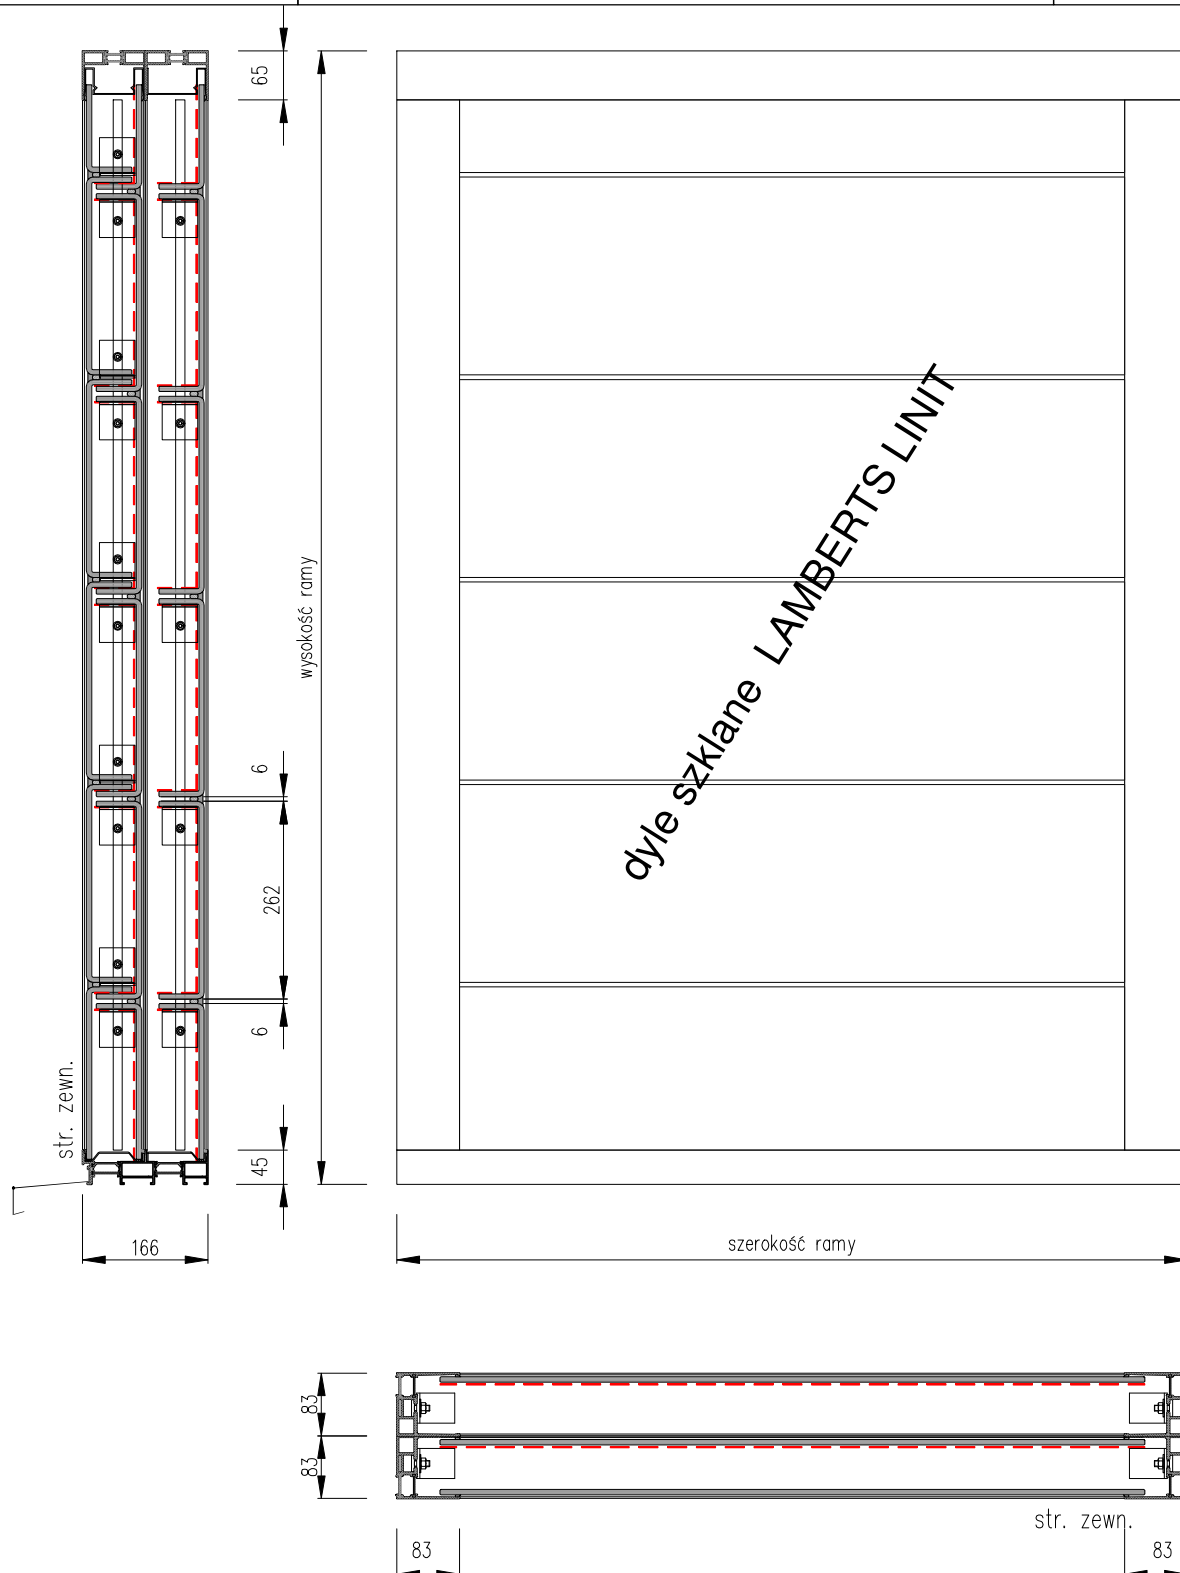

S05
LINIT P26/60/7

Układ warstw:

- szkło bez powłoki
- szkło z powłoką niskoemisyjną
- szkło z powłoką niskoemisyjną


$$U_g = 1,1 \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

$$LT = 0,54 \text{ [-]}$$

$$g = 0,57 \text{ [-]}$$

$$R_w = 57 \text{ [dB]}$$

ELEMENTY RAMY		
	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 166-W	U1 83
		U2 83
Górna	2x	OST 83
	OSP 83-W	OS2 83
Boczna	2x	–
	HP 83-W	

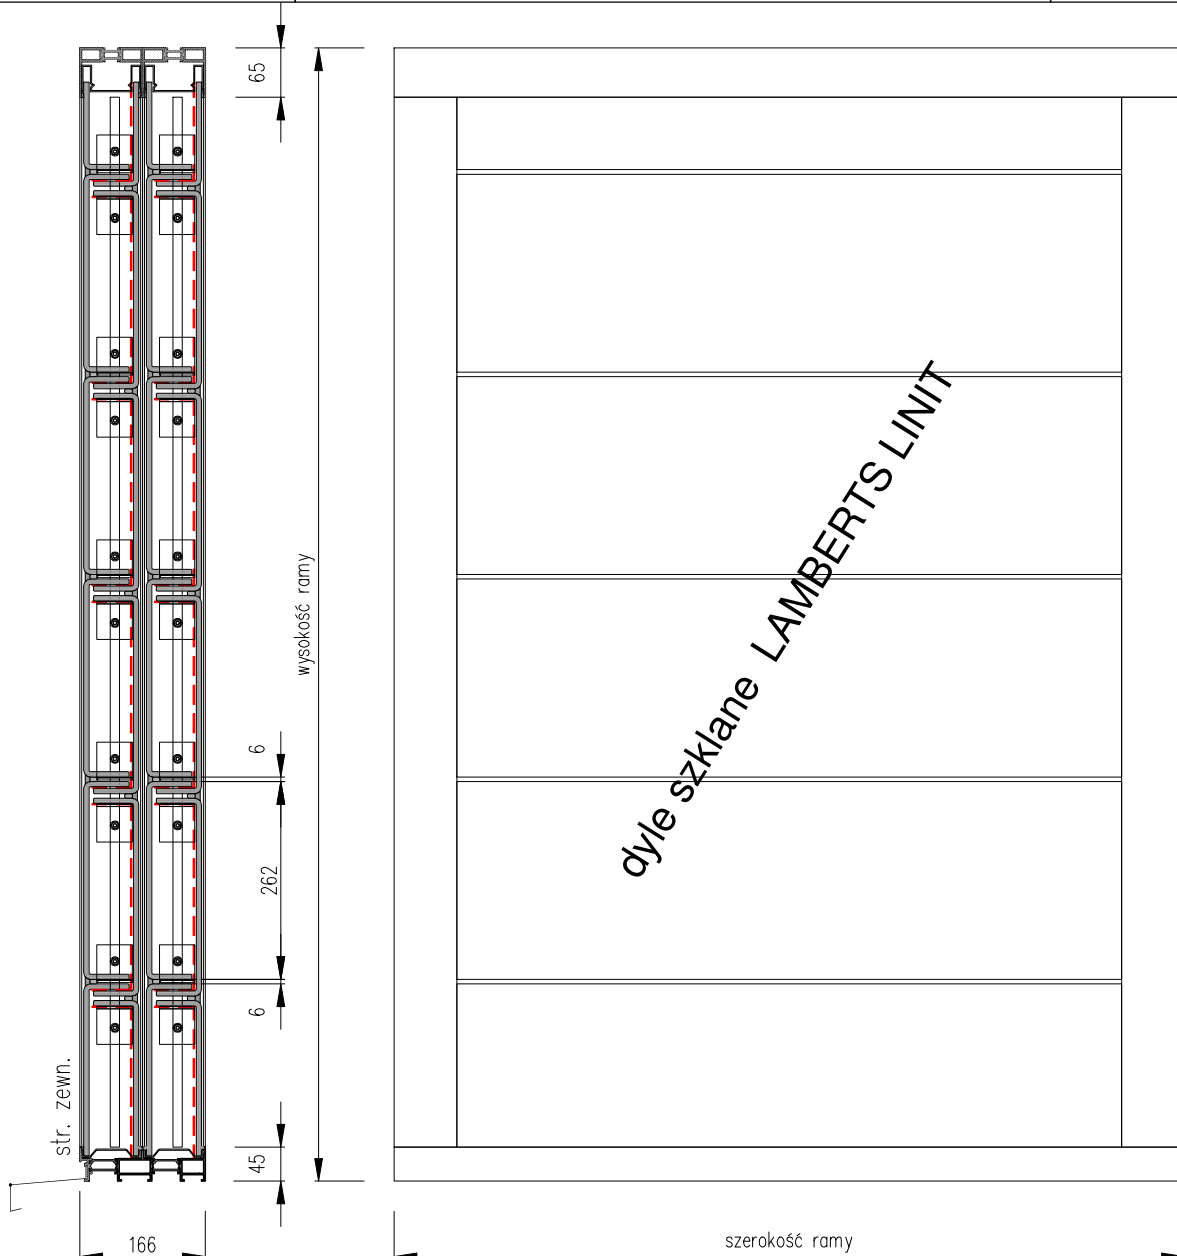

S06
LINIT P26/60/7

Układ warstw:


- szkło bez powłoki
- szkło z powłoką niskoemisyjną
- szkło bez powłoki
- szkło z powłoką niskoemisyjną

$U_g = 0,92 \text{ [W/m}^2\text{K]}$


$LT > 0,54 \text{ [-]}$

$g > 0,57 \text{ [-]}$

$R_w < 57 \text{ [dB]}$

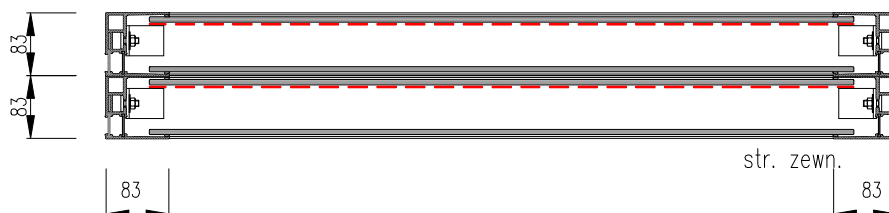

ELEMENTY RAMY		
	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 166-W	U1 83 U2 83
Górna	2x OSP 83-W	OST 83 OS2 83
Boczna	2x HP 83-W	–

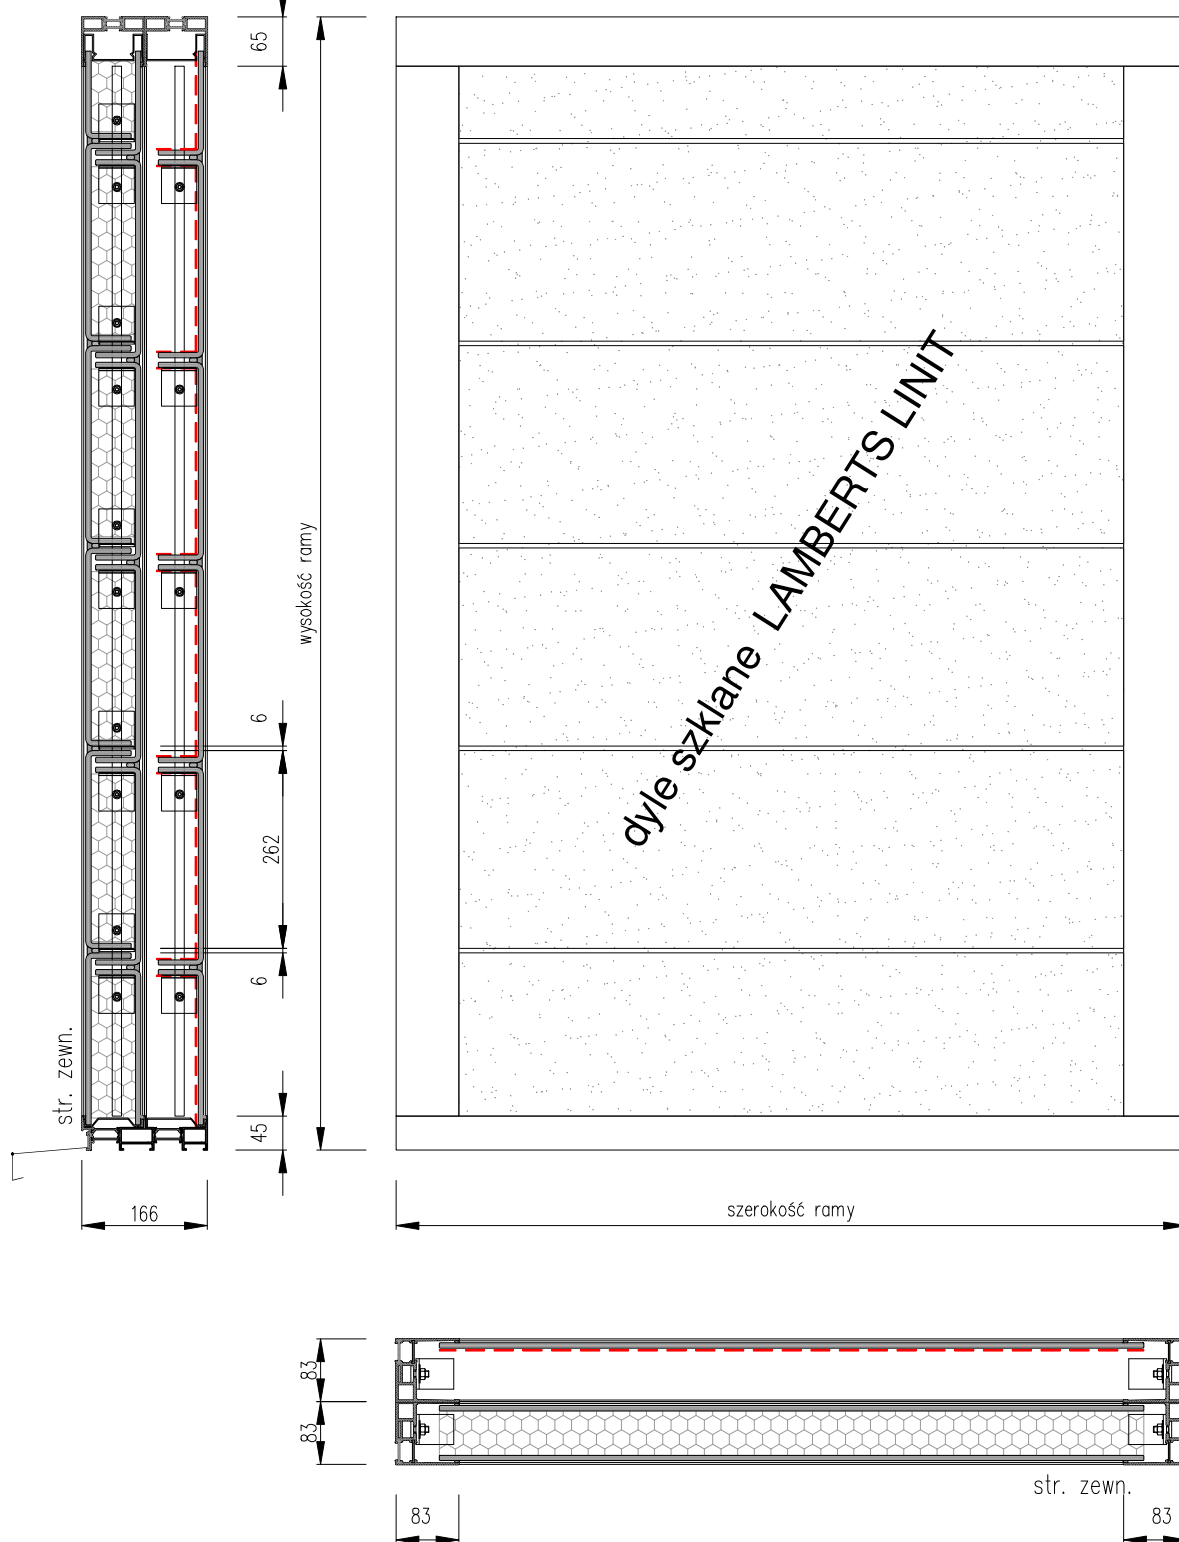

S07
LINIT P26/60/7

Układ warstw:

- szkło bez powłoki
- wkładka Thermolight
- szkło bez powłoki
- szkło z powłoką niskoemisyjną

$U_g = 0,81 \text{ [W/m}^2\text{*K]}$

$LT = 0,26 \text{ [-]}$

$g = 0,28 \text{ [-]}$

$R_w = 57 \text{ [dB]}^*$

ELEMENTY RAMY		
	PROFIL	WKŁADKA
Dolna	UPR 166-W	U1 83 U2 83
Górna	2x OSP 83-W	OST 83 OS2 83
Boczna	2x HP 83-W	-

Pomoc w projektowaniu oraz przykładowe detale w formacie **DWG**
udostępnione zostaną po wcześniejszym kontakcie mailowym:

biuro@dyleszklane.pl